



Серия Б4-150 прямые модули

<https://stagecraft.ru/ferms/series-fk150>

STAGECRAFT
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ




	мм	сплав
Основная труба	25x2	АД31Т1
Раскосы	10x1.5	АД31Т1
Фланец	6	АМг5

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Б4-150

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная нагрузка				Масса пролёта
	кг/м	max, кг		кг **	кг **	кг **	кг **	
м			мм					кг
4	33	132	8	100	59	42	33	8.10
5	17	85	10	61	36	26	20	10.43
6	9	54	12	39	23	17	13	12.36
7	5	35	14	25	15	11	9	14.28
8	3	24	16	15	9	7	5	16.21
9	2	18	18	8	5	4	3	18.54

** Масса каждого груза


Распределение нагрузок при строповке ферм

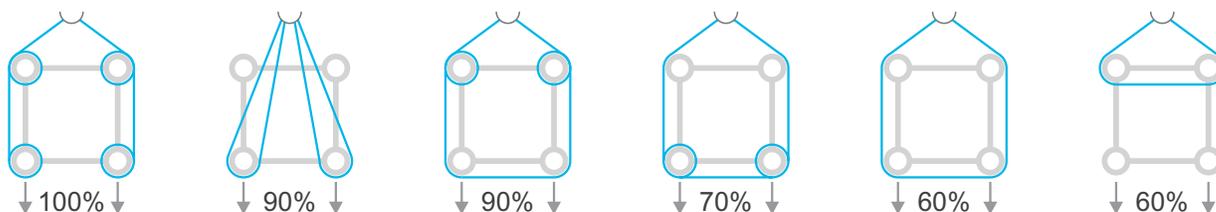

Стандартные размеры *

Длина, м	Артикул	Вес, кг
0.5	Б4-150-500	1.36
1.0	Б4-150-1000	2.33
1.5	Б4-150-1500	3.29
2.0	Б4-150-2000	4.25
2.5	Б4-150-2500	5.22
3.0	Б4-150-3000	6.18
3.5	Б4-150-3500	7.14
4.0	Б4-150-4000	8.10

* Фермы могут быть любой длины.

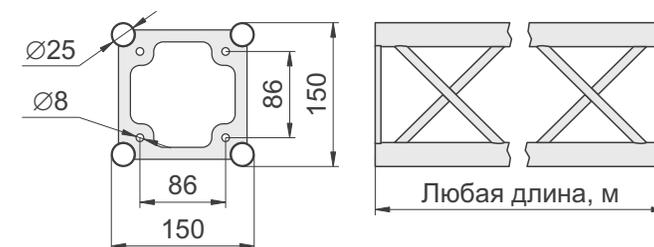

Расчет допустимых нагрузок и стоимости алюминиевых ферм, по ссылке: [КАЛЬКУЛЯТОР](#)

Монтажный комплект на 1 ферму

Болт DIN912 M8x30	4 шт
Шайба гровер DIN127 M8	4 шт
Гайка DIN934 M8	4 шт