



Серия Б4-200 прямые модули

<https://stagecraft.ru/ferms/series-fk200>

STAGECRAFT
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ



	мм	сплав
Основная труба	30x2	АД31Т1
Раскосы	14x3	АД31Т1
Фланец	8	АМг5

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Б4-200


Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная нагрузка				Масса пролёта
	кг/м	max, кг		кг **	кг **	кг **	кг **	
м			мм					кг
4	76	304	8	228	134	96	76	10.11
5	39	195	10	141	83	60	47	13.09
6	22	132	12	94	55	40	31	15.46
7	13	91	14	64	38	27	22	17.84
8	8	64	16	44	26	19	15	20.22
9	5	45	18	30	18	13	10	23.19

** Масса каждого груза

Стандартные размеры *


Длина, м	Артикул	Вес, кг
0.5	Б4-200-500	1.79
1.0	Б4-200-1000	2.98
1.5	Б4-200-1500	4.17
2.0	Б4-200-2000	5.36
2.5	Б4-200-2500	6.54
3.0	Б4-200-3000	7.73
3.5	Б4-200-3500	8.92
4.0	Б4-200-4000	10.11

* Фермы могут быть любой длины.

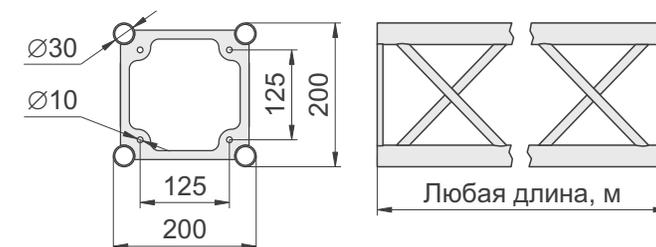

Расчет допустимых нагрузок и стоимости алюминиевых ферм, по ссылке: [КАЛЬКУЛЯТОР](#)

Распределение нагрузок при строповке ферм

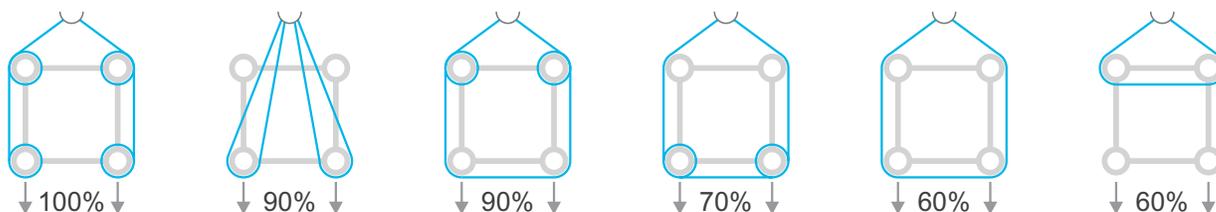

Монтажный комплект на 1 ферму

Болт DIN912 M10x35	4 шт
Шайба гровер DIN127 M10	4 шт
Гайка DIN934 M10	4 шт