



Серия Б2-250 прямые модули

<https://stagecraft.ru/ferms/series-fp250>



	мм	сплав
Основная труба	40x2.5	АД31Т1
Раскосы	16x2	АД31Т1
Фланец	10	АМг5

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Б2-250


Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная нагрузка				Масса пролёта
	кг/м	max, кг		кг **	кг **	кг **	кг **	
м			мм					кг
4	98	392	8	295	173	124	98	7.38
5	51	255	10	186	109	79	62	9.27
6	30	180	12	126	74	53	42	11.10
7	19	133	14	90	53	38	30	12.93
8	12	96	16	66	39	28	22	14.76
9	8	72	18	49	29	21	16	16.65

** Масса каждого груза

Стандартные размеры *

Длина, м	Артикул	Вес, кг
0.5	Б2-250-500	1.02
1.0	Б2-250-1000	1.93
1.5	Б2-250-1500	2.85
2.0	Б2-250-2000	3.76
2.5	Б2-250-2500	4.68
3.0	Б2-250-3000	5.59
3.5	Б2-250-3500	6.51
4.0	Б2-250-4000	7.38

* Фермы могут быть любой длины.

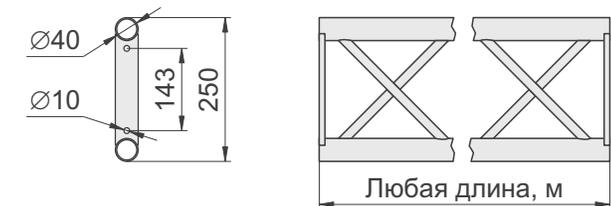

Расчет допустимых нагрузок и стоимости алюминиевых ферм, по ссылке: [КАЛЬКУЛЯТОР](#)

Монтажный комплект на 1 ферму

Болт DIN912 M10x35	2 шт
Шайба гровер DIN127 M10	2 шт
Гайка DIN934 M10	2 шт