



# Серия Б2-300 прямые модули

<https://stagecraft.ru/ferms/series-fp300>



	мм	сплав
Основная труба	50x3	АД31Т1
Раскосы	20x2	АД31Т1
Фланец	10	АМг5

## Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Б2-300


Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная нагрузка				Масса пролёта
	кг/м	max, кг		кг **	кг **	кг **	кг **	
м			мм					кг
4	209	836	8	631	370	266	209	11.35
5	109	545	10	399	235	168	132	14.33
6	64	384	12	273	161	115	91	17.12
7	40	280	14	196	115	83	65	19.91
8	27	216	16	146	86	62	49	22.69
9	18	162	18	111	65	47	37	25.68

\*\* Масса каждого груза

## Стандартные размеры \*

Длина, м	Артикул	Вес, кг
0.5	Б2-300-500	1.59
1.0	Б2-300-1000	2.99
1.5	Б2-300-1500	4.38
2.0	Б2-300-2000	5.77
2.5	Б2-300-2500	7.17
3.0	Б2-300-3000	8.56
3.5	Б2-300-3500	9.59
4.0	Б2-300-4000	11.35

\* Фермы могут быть любой длины.

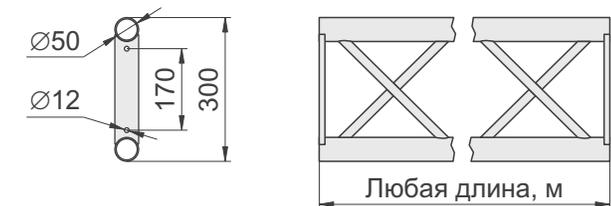

Расчет допустимых нагрузок и стоимости алюминиевых ферм, по ссылке: [КАЛЬКУЛЯТОР](#)

## Монтажный комплект на 1 ферму

Болт DIN912 M12x35	2 шт
Шайба DIN125 M12	2 шт
Гайка DIN6923 M12	2 шт