




Серия K2-290 прямые модули

<https://stagecraft.ru/ferms/series-fpk290>

STAGECRAFT
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ



Основная труба, мм	50x3
Раскосы, мм	16x2
Втулка (стакан)	C50-ВП
Материал	АД31Т1

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии K2-290


Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная нагрузка				Масса пролёта
	кг/м	max, кг		кг **	кг **	кг **	кг **	
м			мм					кг
4	191	764	8	575	338	243	191	9.81
5	100	500	10	364	214	153	121	12.09
6	58	348	12	248	146	105	82	14.61
7	36	252	14	177	104	75	59	17.12
8	24	192	16	131	77	55	44	19.63
9	16	144	18	98	58	42	33	21.91

** Масса каждого груза

Стандартные размеры *

Длина, м	Артикул	Вес, кг
0.5	K2-290-500	1.03
1.0	K2-290-1000	2.85
1.5	K2-290-1500	3.54
2.0	K2-290-2000	4.79
2.5	K2-290-2500	6.05
3.0	K2-290-3000	7.30
3.5	K2-290-3500	8.56
4.0	K2-290-4000	9.81

* Фермы могут быть любой длины.

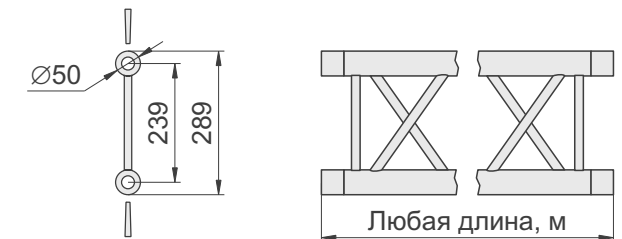

Расчет допустимых нагрузок и стоимости алюминиевых ферм, по ссылке: [КАЛЬКУЛЯТОР](#)

Монтажный комплект на 1 ферму

Коннектор C50-K88	2 шт
Штифт (палец) C50-ШК69	4 шт
Шплинт фигурный (R-клипса)	4 шт