



# Серия Б4-350 прямые модули

<https://stagecraft.ru/ferms/series-fk350>

**STAGECRAFT**  
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ




	мм	сплав
Основная труба	50x3	АД31Т1
Раскосы	20x2	АД31Т1
Фланец	10	АМг5

## Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Б4-350

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная нагрузка				Масса пролёта
	кг/м	max, кг		кг **	кг **	кг **	кг **	
м			мм					кг
4	599	2396	8	1811	1063	763	599	27.26
5	313	1565	10	1146	673	483	379	35.47
6	182	1092	12	783	460	330	259	41.82
7	114	798	14	562	330	237	186	48.17
8	75	600	16	417	245	176	138	54.51
9	51	459	18	316	186	133	105	62.73

\*\* Масса каждого груза


## Распределение нагрузок при строповке ферм

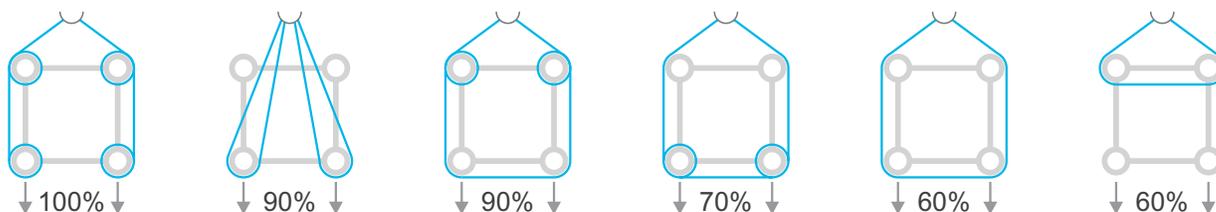

## Стандартные размеры \*

Длина, м	Артикул	Вес, кг
0.5	Б4-350-500	5.04
1.0	Б4-350-1000	8.21
1.5	Б4-350-1500	11.39
2.0	Б4-350-2000	14.56
2.5	Б4-350-2500	17.74
3.0	Б4-350-3000	20.91
3.5	Б4-350-3500	24.08
4.0	Б4-350-4000	27.26

\* Фермы могут быть любой длины.

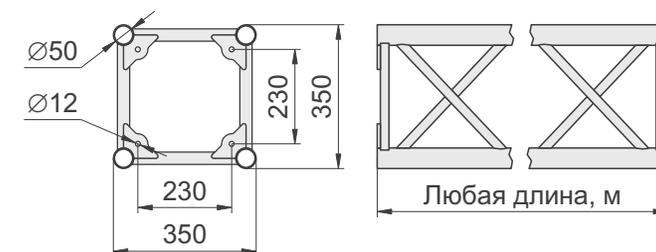

Расчет допустимых нагрузок и стоимости алюминиевых ферм, по ссылке: [КАЛЬКУЛЯТОР](#)

## Монтажный комплект на 1 ферму

Болт DIN933 M12x35	4 шт
Шайба DIN125 M12	4 шт
Гайка DIN6923 M12	4 шт